

MERMER & GRANİT YAN KESME MAKİNESİ MANUEL MANUEL SIDE-EDGE CUTTING MACHINE



TORNADO

MERMER & GRANİT YAN KESME MAKİNESİ OTOMATİK AUTOMATICH SIDE-EDGE CUTTING MACHINE



MERMER & GRANİT PAH MAKİNESİ MARBLE AND GRANITE BEVELLING MACHINE



Genel Özellikler

* Pah makinası taşın düz kenarını hem üstten hem alttan 45° açı ile çilalamak üzere tasarlanmıştır.

* Makinamızda 1 adet çapak alma, 1 adet pah elmas, 4 adet pah cila, 8 adet alın cila, 1 adet damlalık mevcuttur, istenildiğinde ekstradan yan kafalar takıla bilir.

* Makinamız taşa alttan pah yapmaktadır. Taşın cilalı kısmı banda konuluyor buda taşların arasında kalınlık farkı olsa dahi cilada farklılık yaratmaz

* Makinamız 4 cm kalınlığında graniti 7 cm kalınlığın da mermeri, 7 cm genişliğinde olan dar taşlara pah yapar.


* Makinamız cila yapan kafaların kovanları dökümden ilmal edilmiş ve kovan yatakları 14 kalay kızıl malzemen imal edilmiştir.

* Bant redüktörü hız kontrolüdür, taşın sertliğine göre hız ayarı yapılabilir.

* Baskı sistemi ve motor kovanları körükler ile muhafaz altına alınmıştır.

* Tüm kovanlar krom ile kaplanmıştır.

*Tüm kovan keçeleri sıcaklığa ve aşınmaya dayanıklı özel keçelerden imal edilmiştir.

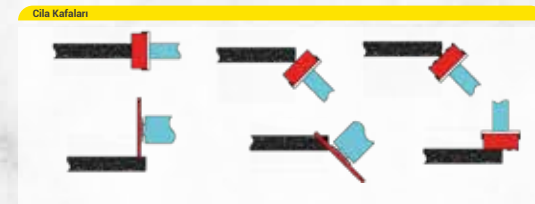

Teknik Özellikler

Çapak Alma Motor Gücü	1,5 kw - 1400 d/d
Pah Elmas Motor Gücü	2,2 kw - 2800 d/d
Pah Cila Motor Gücü	1,5 kw - 1400 d/d
Alın Cila Motor Gücü	1,5 kw - 1400 d/d
Damlalık Motor Gücü	2,2 kw - 2800 d/d
Yan Kafalar Motor Gücü	3 kw - 2800 d/d
Baskı Makara Rediktörü	0,75 kw - 1400 d/d
Bant Rediktörü	2,2 kw - 1400 d/d
Hava Basıncı	6 Bar
Gerekli Olan Su	3 Bar
Gerekli Olan Elektrik Voltajı	3P-IN / 380 V 50/60 Hz
Makine Ebatları (En/Boy/Yk)	1700x7000x2200 mm
Ağırlık	3.500 Kg



SMARTCUT 5 EKSEN CNC KÖPRÜ KESME MAKİNESİ BRIDGE CUTTING MACHINE



Smartcut 5 Eksen CNC köprü kesme makinemiz titreşimsiz çalışma, yüksek hassasiyet ve freze testere özelliği bir arada...

Velibaba Mah. Narin Sk.
No:6/1 Pendik-İSTANBUL/TURKEY
+90 216 627 04 47 pbx
+90 533 549 63 96
+90 533 549 63 97
info@kardemmakine.com.tr

Üstün kalite,
Yüksek dayanıklılık,
İleri teknoloji, Yüksek verim,
Makul fiyat



www.kardemmakine.com.tr



SMARTCUT

5 EKSEN CNC KÖPRÜ KESME MAKİNESİ BRIDGE CUTTING MACHINE

Teknik Özellikler

Makine Ölçüleri	6000*3000*3500mm
X Eksen Kesme Hareketi	3500mm
Y Eksen Kesme Hareketi	2000mm
Testere Dikey Hareketi	300mm
A Eksen Açılı Kesme Hareketi	0-90°
C Eksen Dönüş Hareketi	360°
Disk Çapı	350-600mm
Kesim Testere Motor Devri	1000-6000 rpm
Maximum Kesme Kalınlığı	18mm
Kurulu Güç	25Kw
Makine Ağırlığı	6000 Kg



Smartcut 5 Eksen CNC köprü kesme makinemiz monoblog bir gövdeye ve rijit bir yapıya sahiptir. Titreşimsiz, yüksek hızlardan hassas kesim, düz kesim, dairesel kesim, çokgen kesim, açılı kesim ve freze işleme özelliği...

Genel Özellikler

- * Renkli dokunmatik panel
- * CNC kontrol ünitesi, full otomatik programlama ve CAD dosyası veri transferi ile 5 eksen otomatik kesim.
- * X Ekseninde kesim ölçüsü 3500 mm, Y Ekseninde kesim ölçüsü 2000 mm'dir
- * Hidrolik çalışma tablası (Standart)
- * Tüm kızaklar körükleri ile muhafaza altına alınmıştır.
- * Merkezi yağlama sistemi (Opsiyonel)
- * Çelik kondüksiyon sıcak galvaniz kaplama (Opsiyonel)
- * Otomatik taş kalınlığı ölçme prob ve testere, freze ölçme prob (Opsiyonel)
- * Cam yazılımı (Opsiyonel)
- * Vakum plaka kaldırma (Opsiyonel)
- * Güvenlik bariyeri (Opsiyonel)
- * El Çarkı (Opsiyonel)

GALAXY-725

FULL OTOMATİK KÖPRÜ KESME MAKİNESİ FULL AUTOMATIC BRIDGE SAWING MACHINE



DEĞİŞKEN VAGON

KALKAR VAGON

Teknik Özellikler

Kesim Motor Gücü	18-22 Kw 1500-3000 d/d
Yan Sayım Motor Gücü	1.5 Kw 1400 d/d
Yürütme Kesim Motoru	2.2 Kw 1400 d/d
Testere İndirme Kaldırma Motor Gücü	0.75 Kw d/d
Uzunluk-Genişlik-Yükseklik	5.450-6100-2900 mm
Toplam Elektrik Gücü	30 Kw
Ağırlık	7500 Kg
Hidrolik Basıncı	360 bar
Gerekli Olan Su	3 bar

Genel Özellikler

- * 4 Eksen köprü kesme makinemiz büyük ve küçük ölçekli fabrikalarda plaka halinde bulunan mermer, granit ve benzeri taşların istenilen ölçülerde hassas kesim için tasarlanmış bir makinedir.
- * 4 Eksen köprü kesme makinemiz büyük fabrikalar da plaka yüklemek için değişken vagonludur, 2 adet vagon mevcuttur, ve taş yükleme işlemi için hidrolik devirme mevcuttur. Maximum taş kesme kalınlığı 20mm'dir
- * Küçük atölyelerde taş yüklemek için makinemizin tablası 80° hidrolik ile kalkıp yatmaktadır.
- * Makinemiz istenilen ölçülerde değişik adetlerde programlanabilir
- * Yuvarlak taş kesimi yapılabilmektedir.
- * Açık kesimler yapabilmek için testere bölümü otomatik ya da manuel olarak 0° den 45° e kadar dönebilmektedir..
- * Taşın başlangıç noktası lazer ile belirlenir.
- * Makinemizin tablası 360° dönebilir. Her derecede durdurulabilir
- * Bütün yürüme yolların da 90 numara kızak yağı kullanılmaktadır.
- * Makine epoksi astar ve epoksi son kat olarak boyanmaktadır. Tüm kızaklar korunma altına alınmıştır.


BLOK ÇEVİRME MAKİNESİ MARBLE BLOCK ROTATE MACHINE



Teknik Özellikler

Blok Çevirme Süresi	1,5 dk / min
Devrilme Anında En Fazla Sistem Basıncı	200 bar
Kullanılabilecek Blok Ebatları	3000*2000*2000 mm
Ana Motor Gücü	5.5 / 7.5 Kw / Hp
Toplam Elektrik Gücü	5.5 / 7.5 Kw / Hp
Makine Ebatları (En*Boy*Yükseklik)	1300*3600*2400 mm
Makine Ağırlığı	2500 Kg

MERMER PLAKA İSTİF SEHPASI MARBLE SLAB RACK STORAGE

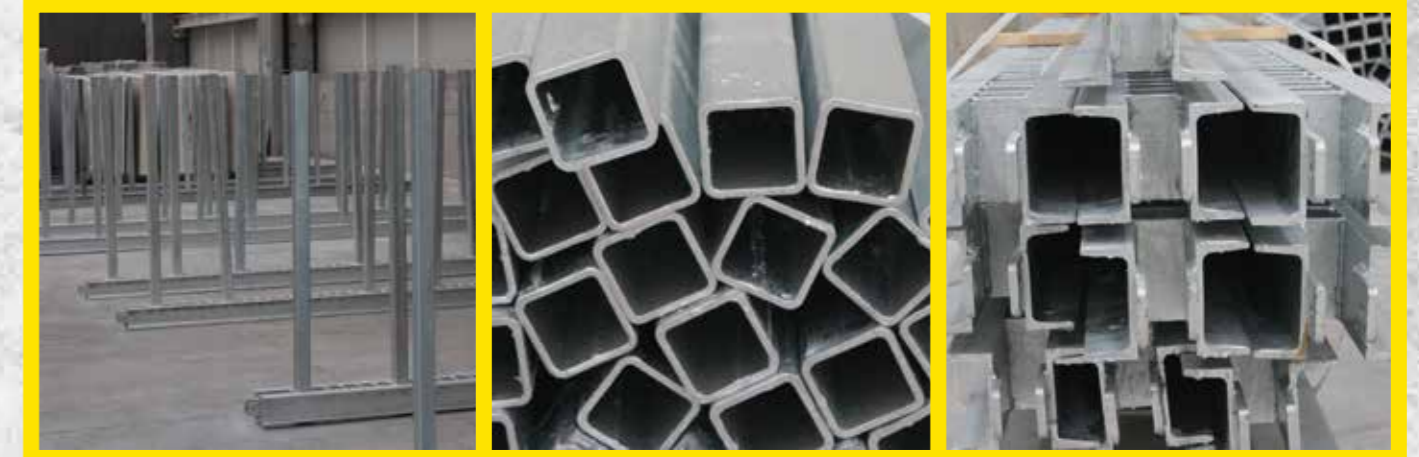

Plaka istif sehpaları farklı boyutlarda, değişik adetlerde imal edilmektedir.

Sıcak galvaniz kaplama özelliği sayesinde krozyona dayanıklı paslanma ve çürüme oluşmaz. standart imalatımız ray uzunluğu 6000 mm'dir. Bir takım çift galvanizi çelik raydan, 30 adet profil ayaktan oluşmaktadır. Direk boyu 1500 mm'dir. Maximum 40 cm'e kadar istif edilebilir.